

コイン式小型ランドリー機器

1m²から設置可能のコンパクトモデル、寮・病院・ビジネスホテルなどに最適。



MCD-CK50L

☐型コンセント専用



MCW-C50L



MCW-C70L

専用ユニット スペース効率抜群のユニット

直付けタイプ

HDS-CL7


希望小売価格13,000円(税抜)



スタンドタイプ

HDS-701

希望小売価格17,000円(税抜)



品番	製品質量	外形寸法(mm)			適合洗濯機
		幅	奥行	高さ	
HDS-CL7	約7kg	670	539	1330	MCW-C70L
		610		1173-1263	MCW-C50L
HDS-701	約9kg	675	631	1230-1280-1320	MCW-C70L
				1160-1230-1280-1320	MCW-C50L

〒591-8021



堺市北区新金岡町5丁7-518

TEL 072-258-6601

FAX 072-258-6602

BEST PLAN

■コイン式全自動洗濯機

洗濯方式	渦巻式	
	品番	品番
	MCW-C70L	MCW-C50L
		
カラー	ホワイト 日本製	ホワイト 日本製
洗濯・脱水容量(乾燥布重量)	7.0kg	5.0kg
希望小売価格(税抜)	223,000円	152,000円
槽洗浄機能	●	
洗剤・柔軟剤自動投入	HHH-CLD-106,CLD-104(別売)の取付けで可能(洗剤又は柔軟剤)	
お湯洗い	給湯キット(HV-2)(別売)取付けで可能	
フタロック	安心ロック機能	
自動投入	1個	
その他の特長	・運転中は上ふたが開かない「ロック機構」 ・高い洗浄力の「循環ジェット水流」	
使用硬貨	100円	
コイン収納枚数	200枚	
使用料金の切替	200、300、 400 、500円※1	200、 300 、400、500円※1
電源	単相100V①(50/60Hz共用)	
定格消費電力(W)	450/550(50/60Hz)(洗い時)	420/490(50/60Hz)(洗い時)
消費電力量(Wh)	110(50/60Hz)	85/95(50/60Hz)
標準使用水量(L)	約129(高水位59)	約108(高水位48)
給水	給水ホース付属	
排水	排水ホース付属	
運転目安時間(分)	約34	約31
直径×奥行(mm)	460×409	430×397
回転数 洗い・すすぎ(rpm)	(ヨク)125/150(50/60Hz)	(ヨク)180/216(50/60Hz)
脱水 rpm)	800	800
外形寸法(mm)	幅592×奥行640×高さ1,095	幅522×奥行565×高さ1,025
製品質量	約47kg	約38kg
PSE	適合品	


● は出荷時設定。

■コイン式衣類乾燥機


乾燥方式	電気式
品番	品番
	MCD-CK50L
	
	□①型コンセント専用
カラー	ホワイト 日本製
乾燥容量(乾燥布質量)	5.0kg
希望小売価格(税抜)	129,000円
ステンレスドラム	●
クールダウン	●
ドアロック	安心ロックユニット(HHH-LK-CK50)(別売)取付けで可能
使用硬貨	100円
コイン収納枚数	300枚
使用料金切替	100 、200円
使用時間切替	1～60分:出荷時 30分 ※2
電源	単相100V(50/60Hz共用)/□①型コンセント
定格消費電力(W)	室温30℃ 1,500/1,650(50/60Hz) 半導体ヒータ
消費電力(kW(kcal/h))	室温30℃ 50Hz:1.37(約1,200) 室温30℃ 60Hz:1.51(約1,300)
最大風量(m ³ /分)	1.3/1.6(50/60Hz)
配管口径 排気(mm)	φ100
ドラム 直径×奥行(mm)	560×412
回転	右一方向回転式
回転数(rpm)	44/53(50/60Hz)
外形寸法(mm)	幅626×奥行592×高さ767
製品質量	約27kg
PSE	適合品

● は出荷時設定。



MCW-C70L

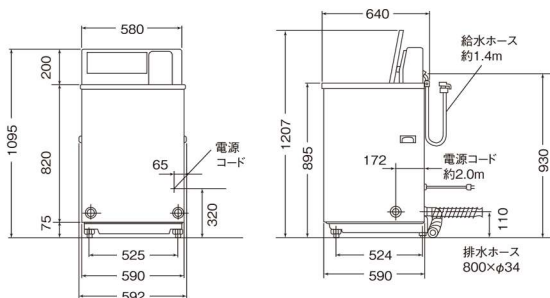

MCW-C50L

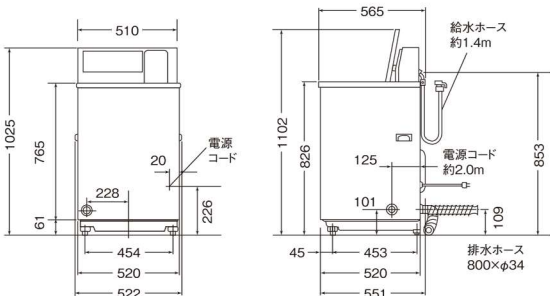

MCD-CK50L

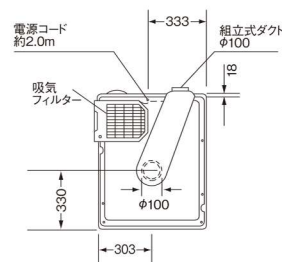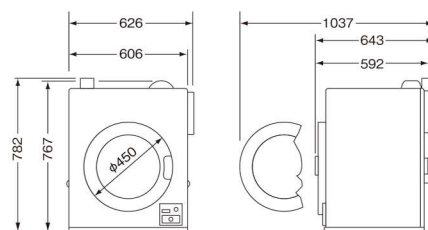

※1 別売の「50円メカ」を使用すれば150円、250円、350円の設定もできます。

別売のコントロール機構完成Bで押しボタン式にも変更可能です(14ページ参照)。

※2 別売のコントロール機構完成Dで押しボタン式にも変更可能です(14ページ参照)。